


Estos accesorios para ductos permiten flexibilidad en el montaje y cobertura de cables. Nuestra línea completa de accesorios facilita el trazado y el manejo del cableado, incluso en los espacios más limitados, al mismo tiempo que garantiza el alto desempeño de todas las conexiones. Elaborados con PVC de gran durabilidad, estos accesorios resisten el desgaste, fracturas y grietas. Nuestra línea incluye cubiertas en forma de "T", codos planos, cubiertas exteriores, cubierta de bajada de techo, cubiertas interiores, empalmes y tapa final. Todos los accesorios cumplen además con el radio de curvatura de 1 pulgada de ANSI/TIA/EIA-568 C.2 para impedir la degradación en el desempeño del cableado. Se venden en empaques de cinco unidades.



AW130NXT\*\*

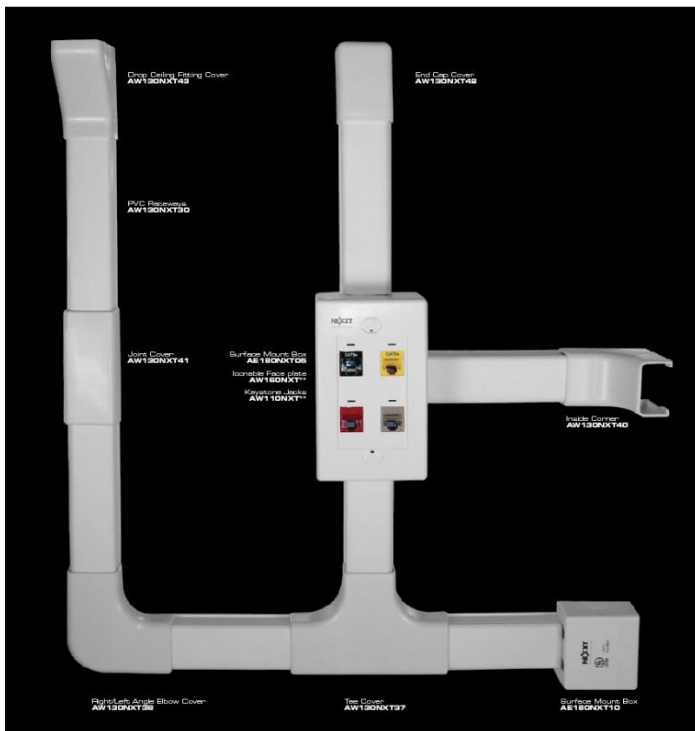

- Cumplen con las normas ANSI/TIA/EIA-568 C.2 de la industria.
- Para uso en interiores y en áreas con ambientes controlados. No apto para uso en exteriores, en ambientes industriales, abrasivos ni cámaras de distribución de aire plenum.
- Con autoadhesivo en la cara posterior para fácil montaje
- Tapa articulada con cierre automático
- Diseño estilizado
- Elaborado con PVC UL 94V-0, retardador de llama

- \*\* = 37 = Tapa en forma de "T"
- \*\* = 38 = Tapa para codo plano
- \*\* = 39 = Tapa para codo exterior
- \*\* = 40 = Tapa para codo interior
- \*\* = 41 = Tapa para empalme
- \*\* = 42 = Tapa final
- \*\* = 43 = Tapa de bajada de techo

**Especificaciones del producto**

**Características de los accesorios**

Tipo	"T"	Codo plano	Codo externo	Codo interno	Empalme	Tapa final	Baja de techo
Color	Blanco mate						
Dimensiones	1 1/4 pulgadas						
Tipo de montaje	Montaje en pared						
Tipo de compuesto	Policloruro de vinilo (PVC)						
Presencia de halógeno	Bajo						
Retardador de llama	UL 94V-0						
Temperatura de funcionamiento	-20°C a 70°C						

**Dimensiones**

Altura exterior	20,55mm						
Altura interior	19,05mm						
Ancho exterior	35,8mm						
Ancho interior	31,8mm						
Longitud	105mm	71mm	49mm	56,5mm	74mm	49mm	55mm
Grosor	2mm						
Capacidad de carga (hasta 60%)	Permitido hasta 6 cables Cat.5e, 4 cables Cat.6 ó 3 cables Cat.6a						

**Certificaciones y normas**

Normas internacionales	ANSI/TIA/EIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 ANSI/TIA/EIA 569						
------------------------	---	--	--	--	--	--	--

**Información adicional**

MPN	AW130NXT37	AW130NXT38	AW130NXT39	AW130NXT40	AW130NXT41	AW130NXT42	AW130NXT43
UPC	798303032575	798304032581	798305032597	798306032602	798307032618	798308032624	798309032630
Etiquetado	Nexxt Solutions						
Empaque	Bolsa de plástica						
Cantidad por bolsa	5 unidades						
Pies cúbicos	2,62 cada 50 bolsas de 5 unidades	1,39 cada 50 bolsas de 5 unidades	0,43 cada 50 bolsas de 5 unidades	3,00 cada 50 bolsas de 5 unidades	0,51 cada 50 bolsas de 5 unidades	0,66 cada 50 bolsas de 5 unidades	1,51 cada 50 bolsas de 5 unidades
Garantía	Garantía limitada de 5 años**						